

PRODUITS
SPECIAUX



GEDA®
MONTE GRUTIER 2 PK

GEDA®
ORIGINAL

4-5



6-7



8-9



10-11



Page 4
Pourquoi un ascenseur monte-grutier?

Page 6
Pourquoi GEDA?

Page 8
GEDA 2 PK – Caractéristiques techniques

Page 10
Des références partout dans le monde

EFFICACITE



Plus grande efficacité sur chantier –
Économisez de l'argent comptant!

SANTE



Préservez la santé de vos grutiers –
Pour une plus grande sécurité sur le
lieu de travail!





SAUVETAGE D'URGENCE

Sauvez des vies – Sauvetages
d'urgence rapides et sûrs!



PRESCRIPTIONS

Des prescriptions existent déjà en
France, aux Pays-Bas et dans
certains pays scandinaves –
D'autres pays vont suivre!

CHARGE TOTALE



- Support mobile
→ Compensation des flexions et des torsions
- Conception légère en aluminium

MANIPULATION AISEE, MONTAGE RAPIDE



- Transport aisé sur le lieu d'utilisation
- Montage rapide grâce à un système de mât breveté
- Tambour de câble intégré dans l'appareil de base
- Utilisation universelle pour tous les marchés





SIMPLICITE D'ENTRETIEN

- Pièces d'usure aisément accessibles
- Unité de base démontable pour l'entretien
- Intervalles de remplacement pouvant être prolongés pour le dispositif de freinage



TECHNIQUE EPROUVEE - MADE IN GERMANY

- 20 ans d'expérience
- Utilisé sur des chantiers partout dans le monde
- Éprouvé quelles que soient les conditions météorologiques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le GEDA 2 PK est un ascenseur à crémaillères pouvant être utilisé de manière indépendante avec des éléments d'échelle en aluminium pour le transport du grutier sur son poste de travail en un temps record.

Atout: Quel que soit le temps, vos grutiers se concentrent sur leur travail dès la première minute et sont plus motivés.

Le GEDA 2 PK satisfait à la directive européenne relative aux machines, ainsi qu'aux autres prescriptions nationales spécifiques.


Le système flexible du GEDA 2 PK convient pour TOUS TYPES DE GRUES de tous fabricants.





Fermeture rapide brevetée

Conception légère en aluminium

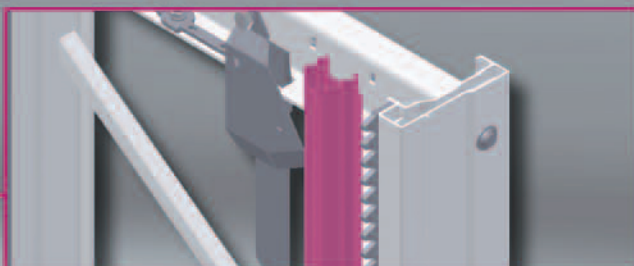

Canal de câbles intégré breveté

Supports mobiles permettant de conserver
la charge totale de la grue
(compensation des flexions et torsions)



CHARGE
ADMISSIBLE

200 KG/2 PERSONNES



HAUTEUR
DE LEVAGE

60/80/120/150 M



VITESSE
DE LEVAGE

25 M/MIN



RACCORDEMENT
ELECTRIQUE

1,5 KW/400 V/50 HZ/16 A



DIMENSIONS DE
LA CABINE

0,6 X 1,1 X 2,1 M

GEDA 2 PK
60 m
Australie
Liebherr



Des références partout dans le monde

GEDA 2 PK
60 m
France
Liebherr



GEDA 2 PK
60 m
France
Liebherr





GEDA 2 PK
120 m
Espagne
Comansa



GEDA 2 PK
60 m
France
Potain



GEDA 2 PK
80/120 m
Azerbaïdjan /
Terex



GEDA 2 PK
80 m
France
Potain

