




EN 14439  
C25

UNE-EN-ISO 9001

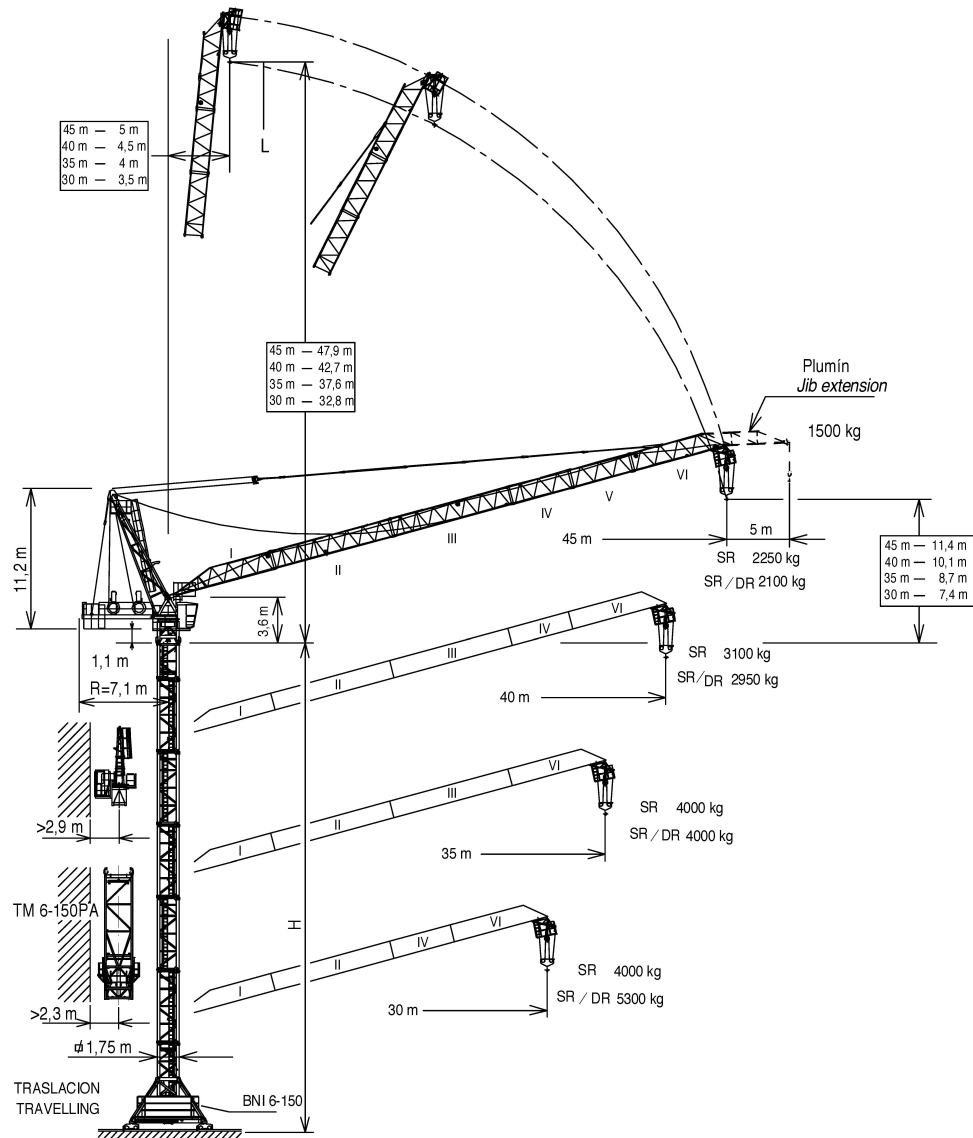


H =	Máxima altura de torre sin arriostrar (m).	*Tramo pluma I / Jib section I -----	201.40.700	TM 6-150PA ----	161.35.500
	Maximum tower height without fastening (m).	*Tramo pluma II / Jib section II -----	201.41.700	T6-150-----	161.31.000
	Hauteur maximale de tour sans ancrage (m).	*Tramo pluma III / Jib section III-----	201.42.700	TD6-150 -----	161.31.700
	Максимальная высота башни без крепления (м).	*Tramo pluma IV / Jib section IV-----	201.43.700	T12-150 -----	161.31.500
	Desteksiz maksimum kule yüksekliği (m).	*Tramo pluma V / Jib section V-----	201.44.700	AN 150 -----	161.21.000
	أقصى ارتفاع للبرج بدون ربط (م).	*Tramo pluma VI / Jib section VI-----	201.45.900	BNI 6-150 -----	161.20.000
		**Punta pluma/Jib end-----	200.45.700	ABH 100 -----	201.23.000
		***Plumín/Jib extensión-----	200.46.000		

\* Tramo pluma / Jib section / Тронçon de flèche / Секция стрелы / Вом bölümü / أجزاء الذراع /  
\*\* Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конце стрелы / Вом усу / مقدمة الذراع /  
\*\*\* Plumín / Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела / Vinç kolu / ريشة اضافية

(H) TRASLACION / TRAVELLING /  
TRANSLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /  
STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة

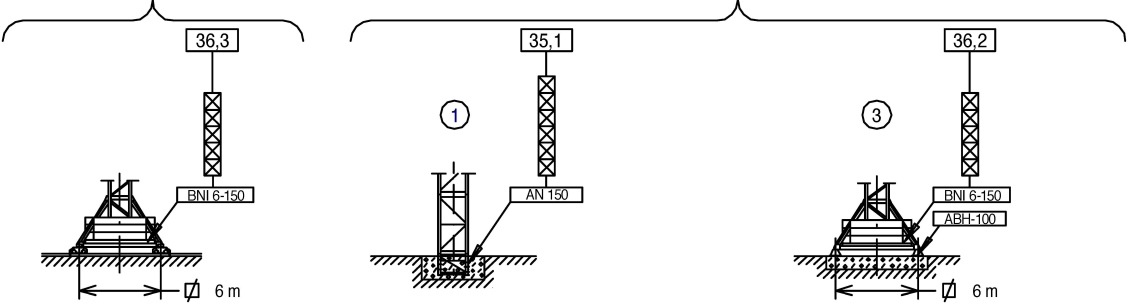

- ☒ T6-150
- ☒ TD6-150
- ☒ T12-150



Fecha / Date: 24/10/2017

FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

**CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال** **J138PA.A**

SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة <b>SR - 4000 kg</b>				
[m]	4000 kg @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف				
		<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
<b>45 m</b>	34,2	4000	4000	3850	2950	2250
<b>40 m</b>	35,0	4000	4000	4000	3100	—
<b>35 m</b>	35,0	4000	4000	4000	—	—
<b>30 m</b>	30,0	4000	4000	—	—	—

SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة <b>SR/DR - 4000 / 8000 kg</b>				
[m]	4000/8000 @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف				
		<b>25</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>45</b>
<b>45 m</b>	33,5/21,6	4000/6500	4000/4850	3700	2800	2100
<b>40 m</b>	34,2/21,9	4000/6600	4000/5000	3850	2950	—
<b>35 m</b>	35/22,2	4000/6800	4000/5150	4000	—	—
<b>30 m</b>	30/22,4	4000/6900	4000/5300	—	—	—

	<p><b>- Con el plumín colocado:</b> reducir los valores del diagrama de cargas en 250kg.</p> <p><b>- With jib extension assembled:</b> reduce the load diagram values in 250kg.</p>	<p>*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري</p>
	<p><b>Plumín:</b> - Carga: 1500kg a tiro directo para cualquier alcance.</p> <p><b>Jib extension:</b> - Load: 1500kg direct pull for any jib reach.</p>	<p><b>EC 3360 VF</b></p> <p>1500 kg      0 ... 80 m/min</p>

**CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية** **J138PA.A**

<p>*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري</p>						
	<p><b>EC3360VF</b> 24,3 kW</p>	<p><b>*EC60100VF</b> 44,1 kW</p>	<p><b>TG2020VF</b> 2x7,3 kW</p>	<p><b>OG117VF</b> 2x4 kW</p>	<p><b>EP3315VF</b> 24,2 kW</p>	<p><b>TH151</b> 11 kW</p>
			<p>0...20 m/min</p>	<p>0...0,8 r/min sl/min</p>	<p>1,5 min</p>	<p>1 m/min</p>
			<p><b>400V 50Hz</b></p> <p><b>P<sub>TOTAL</sub>(EC3360VF + OG1107VF + EP3315VF) = 56,5 Kw</b>  <b>P<sub>TOTAL</sub>(*EC60100VF + OG1107VF + EP3315VF) = *76,4 Kw</b></p>			
	<p>H ≤ SR      426 m</p> <p>DR      213 m</p>					



Fecha / Date: 24/10/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

**FEM 1005 - C25**

**LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل J138PA.A**

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم	L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي TI-6-150				
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج				
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				
Estructura punta de torre sin base Tower head structure without base Structure de porte-flèche sans base Структура верхней секции башни без основания Tabansız kule başının yapısı هيكل رأس البرج بدون قاعدة				
Conjunto punta de torre sin base y con pasteca Tower head assembly without base and with reeving block Groupe porte-flèche sans base et avec moufle Верхняя секция башни без основания и с блоком Tabansız kule başının makara düzeneği ile birleştirilmesi مجموعة رأس البرج مع بكره				
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Vom bölümü أجزاء الذراع				
Plumín/Jib extensión / Fléchette / Дополнительная стрела Vinç kolu / ريشة اضافية				
Punta de pluma / Jib end / Pointe de flèche / Конец стрелы / Vom ucu / مقدمة الذراع				
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуспаст / Kanca takımı / بكره Gancho / Hook				
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع				
Estructura contrapluma / Counterjib structure / Structure de contre- flèche / Структура противовесной консоли / kuiruk yapısı هيكل الذراع المعاكس				
Contrapluma con mecanismos / Counterjib with mechanisms / Contre-flèche avec mécanismes Противовесная консоль с механизмами Mekanizmalı kuiruk الذراع المعاكس مع الآليات				
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة				
Estructura torre de montaje / Jacking cage structure / Structure de tour de montage / Структура монтажной башни / Kaldırma kafesi yapısı / هيكل برج التركيب				

**LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / تَقَال J138PA.A**

BNI 6-150	H (m)	21,6	27,5	33,3	36,3
	P (t)	48	60	84	96

H: Altura de torre / Tower height / Hauteur du tour / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخفاف  
 Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام التقل العائد للارتفاع الأعلى /



Fecha / Date: 24/10/2017

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

FEM 1005 - C25

T	H							H	T		
1	3,2	T 3-150	2,91	T 6-150	5,82	6,1	1	T 3-150	161.32.000	3,2	1
2	9	T 6-150						T 6-15	161.31.000	9	2
3	14,8									14,8	3
4	20,6									20,6	4
5	26,4									26,4	5
6	32,3									32,3	6
7	36,2	TL20/TX150		TL20/TX150	3,93	33,3	6	TL20/TX150	161.36.000	36,2	7
8	41,8	TL 20-5,6		TL 20-5,6	5,6	38,9	7	TS20-5,6A	204.31.500	41,8	8
				TS 20-5,6A	5,6	44,5	8	TS20-5,6	204.31.200	47,4	9
				TS 20-5,6	5,6	50,1	9	TSR20-5,6A	204.31.300	53,0	10
								TSR20-5,6	204.31.000	58,6	11

AN 150 161.21.000  
AND 150 161.21.050  
AL 20 153.21.800  
ALD 20 160.21.250  
AS 20 160.21.010  
ASD 20/24 160.21.080  
ASR 20 160.21.200  
ASRD 20/24 156.21.000

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج  
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte  
Transport / Transport /  
Транспортировка / Taşıma / نقل

H=36,3 m + + BNI6-150

6x

7x HIGH CUBE 40'

TREPADO / CLIMBING / TÉLESCOPAGE / ЛЕСТНИЦА / TIRMANMA / التسلق

h<sub>max</sub>: T6150T + 4xT6-150

h (m)	30
D (m)	14,1 - 15
P (KN)	674 594
Rmax (KN)	148 297

T6-150T: 161.32.500

Trepado interno / Internal climbing. / Télésopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي

- ⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة
- ℹ Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى
- ▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة
- Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



LOC & MAT

GSM : +33(0)6 11 16 84 14

E-mail : contact@locetmat.com  
Web Site : www.locetmat.com

Tel : +33(0)4 68 92 50 92

FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة