


$H_{DR} = H_{SR} - 0,53$


Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
 Maximum height under hook without fastening (m).
 Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
 Максимальная высота под крюком без крепления (m).
 Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
 أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

P20-1N	161.40.200	TM6-150	161.35.700
P20-2N	161.41.000	T12-150	161.31.500
P20-3N	161.42.000	TL20	153.31.000
P20-4N	161.43.000	TS20	153.31.600
P20-5N	161.44.000	TSR20	153.31.800
P20-6N	161.45.000	TS20A	200.31.500
P20-7N	161.46.000	TSR20A	200.31.700
P20-8N	161.47.000	TL20/TX-150	161.36.000
T3-150	161.32.000	AN 150	161.21.000
T6-150	161.31.000	BNI 45-150	161.20.500
TD6-150	161.31.700	BNI 6-150	161.20.000
		ABH 100	201.23.000

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /
 TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة

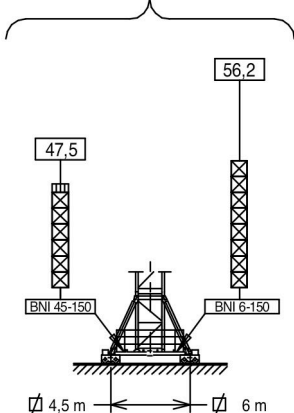

(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /
 STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة

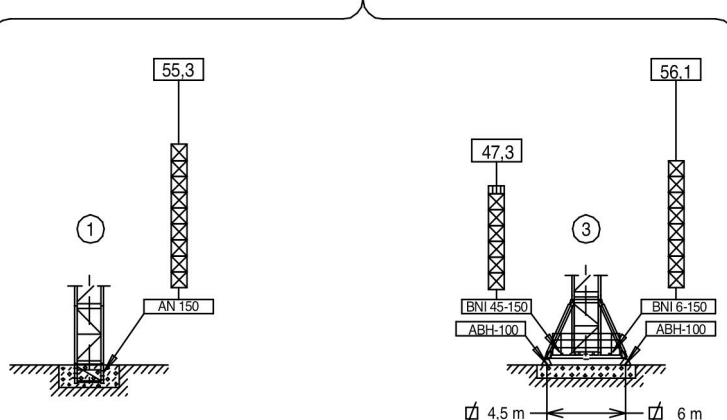

- T3-150
- ⊠ T6-150
- ⊠ TD6-150
- ⊠ T12-150

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال																			J150.10		
SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة																			
SR-5 t		Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف																			
5 t @ ... (m)		10	15	20	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65
65,0	25,1	5,00	5,00	5,00	5,00	4,52	4,10	3,74	3,43	3,17	2,94	2,73	2,55	2,39	2,24	2,11	1,99	1,88	1,77	1,68	1,60
62,5	25,8	5,00	5,00	5,00	5,00	4,66	4,23	3,86	3,55	3,28	3,04	2,83	2,64	2,47	2,32	2,17	2,06	1,95	1,84	1,75	—
60,0	27,5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,54	4,15	3,81	3,52	3,27	3,05	2,85	2,67	2,51	2,36	2,23	2,11	2,00	—	—
57,5	28,4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,71	4,31	3,96	3,66	3,40	3,17	2,96	2,78	2,61	2,46	2,32	2,20	—	—	—
55,0	29,2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,85	4,43	4,08	3,77	3,50	3,26	3,05	2,86	2,69	2,54	2,40	—	—	—	—
52,5	29,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,95	4,53	4,17	3,85	3,58	3,34	3,12	2,93	2,76	2,60	—	—	—	—	—
50,0	30,6	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,67	4,30	3,98	3,70	3,45	3,23	3,03	2,85	—	—	—	—	—	—
47,5	31,2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,78	4,40	4,07	3,78	3,53	3,30	3,10	—	—	—	—	—	—	—
45,0	32,4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,98	4,59	4,25	3,95	3,68	3,45	—	—	—	—	—	—	—	—
42,5	33,3	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,73	4,38	4,07	3,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40,0	34,2	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,88	4,51	4,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37,5	34,8	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	4,97	4,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35,0	35,0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32,5	32,5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,0	30,0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,5	27,5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SR/DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة																			
SR / DR- 5 / 10 t		Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف																			
5-10 t @ ... (m)		10	15	20	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52,5	55	57,5	60	62,5	65
65,0	24,7-13,2	5-10	5-8,73	5-6,35	4,92	4,40	3,97	3,60	3,28	3,01	2,77	2,56	2,38	2,21	2,06	1,92	1,80	1,69	1,58	1,49	1,4
62,5	25,3-13,6	5-10	5-8,99	5-6,54	5-5,07	4,54	4,09	3,72	3,40	3,12	2,87	2,65	2,46	2,29	2,14	2,00	1,87	1,75	1,65	1,55	—
60,0	26,9-14,4	5-10	5-9,60	5-7	5-5,44	4,87	4,40	4,00	3,66	3,36	3,10	2,87	2,67	2,48	2,32	2,17	2,03	1,91	1,80	—	—
57,5	27,8-14,9	5-10	5-9,93	5-7,25	5-5,64	5-5,05	4,57	4,15	3,80	3,49	3,22	2,99	2,78	2,59	2,42	2,27	2,13	2,00	—	—	—
55,0	28,4-15,3	5-10	5-10	5-7,45	5-5,80	5-5,20	4,70	4,28	3,91	3,60	3,32	3,08	2,87	2,67	2,50	2,34	2,20	—	—	—	—
52,5	29,0-15,6	5-10	5-10	5-7,6	5-5,92	5-5,31	4,80	4,37	4,00	3,68	3,40	3,15	2,93	2,74	2,56	2,40	—	—	—	—	—
50,0	29,7-16,0	5-10	5-10	5-7,82	5-6,10	5-5,47	4,95	4,59	4,13	3,80	3,51	3,26	3,03	2,83	2,65	—	—	—	—	—	—
47,5	30,3-16,3	5-10	5-10	5-7,99	5-6,23	5-5,59	5-5,06	4,61	4,22	3,89	3,59	3,33	3,10	2,90	—	—	—	—	—	—	—
45,0	31,4-16,9	5-10	5-10	5-8,31	5-6,49	5-5,83	5-5,27	4,81	4,41	4,06	3,75	3,49	3,25	—	—	—	—	—	—	—	—
42,5	32,2-17,3	5-10	5-10	5-8,55	5-6,68	5-6	5-5,43	4,95	4,54	4,19	3,87	3,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40,0	33,1-17,8	5-10	5-10	5-8,80	5-6,88	5-6,18	5-5,60	5-5,11	4,68	4,32	4,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
37,5	33,6-18,1	5-10	5-10	5-8,95	5-7,00	5-6,29	5-5,70	5-5,20	4,77	4,40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35,0	33,8-18,1	5-10	5-10	5-9	5-7,04	5-6,33	5-5,73	5-5,23	4,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32,5	32,5-18,4	5-10	5-10	5-9,11	5-7,13	5-6,41	5-5,81	5-5,30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30,0	30,0-18,9	5-10	5-10	5-9,40	5-7,36	5-6,62	5-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27,5	27,5-19,4	5-10	5-10	5-9,65	5-7,56	5-6,80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية							J150.10	
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel اختياري								
	EC3350VF 24,3 kW	*EC4860 35,3 kW	*EC6080VF 44,1 kW	TG2020V F 2x7,3 kW	OG2208V 3x5,5 kW	TC575VF 4 kW	TH1506 11 kW	
				0...20 m/min	0...0, 8 r/min sl/min	5t 0...75 10t 0...37 m/min	0,6 m/min	
					P_{TOTAL} (EC3350VF+ OG2208VF + TC575VF) = 44,8 kW P_{TOTAL} (EC4860+ OG2208VF + TC575VF) = 55,8 kW P_{TOTAL} (EC6080VF+ OG2208VF + TC575VF) = 64,6 kW			
				480V 60Hz	EC4860 TH1506		kW +20% m/min +20%	
	H ≤ SR 324 m DR 162 m	H ≤	SR 534 m DR 267 m					



Fecha / Date: 20/01/2016

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل J150.10

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم		L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]		
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TI-6-150			6,175	2,190	2,190	3.535
Torre / Tower / Tour / Башня / Kule / برج	T6-150			6,175	1,870	1,870	2.760
	TD6-150			6,175	1,870	1,870	2.930
	TT6-150			6,175	1,870	1,870	2.760
	T3-150			3,265	1,870	1,870	1.550
T12-150	12,000	1,870	1,870	5.180			
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación / Slewing table + tower head base + slewing mechanism / Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation / Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм / Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma / برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				4,860	2,100	2,035	6.700
Tramo de pluma / Jib section / Tronçon de flèche / Секция стрелы / Vot bölümü / أجزاء الذراع	P20-1 [I]			11,660	1,175	2,230	1.913
	P20-2 [II]			11,690	1,150	2,295	1.630
	P20-3 [III]			10,190	1,200	2,195	1.290
	P20-4 [IV]			10,190	1,165	2,145	970
	P20-5 [V]			10,115	1,165	2,145	775
	P20-6 [VI]			5,190	1,200	2,135	345
	P20-7 [VII]			2,690	1,200	2,135	140
	P20-8 [VIII]			2,950	1,266	2,440	275
Cabeza superior (con elevación carga, traslación carro y armarios eléctricos) / Top part (with hoisting, trolley displacement and electrical cabinets) / Tête supérieure (avec mécanisme de levage de charge, translation du chariot et armoires électriques) / Верхняя головная часть (с механизмом подъема груза, механизмом перемещения грузовой тележки и электрическими шкафами) / Üst vinç başı (kaldıraç, mobil yük arabası ve elektrik panoları ile birlikte) / الرأس العلوية (مع رافع الحمولة ومحرك العربة والخزانات الكهربائية)				10,890	2,150	2,480	9.000
Cabeza superior (sin elevación carga, traslación carro y armarios eléctricos) / Top part (without hoisting, trolley displacement and electrical cabinets) / Tête supérieure (sans mécanisme de levage de charge, translation du chariot et armoires électriques) / Верхняя головная часть (без механизма подъема груза, механизма перемещения грузовой тележки и электрических шкафов) / Üst vinç başı (kaldıraç, mobil yük arabası ve elektrik panoları olmadan) / الرأس العلوية (بدون رافع الحمولة ومحرك العربة والخزانات الكهربائية)				10,890	2,150	2,480	5.450
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полупаст / Kanca takımı / بكرة	SR / DR			0,99 / 1,065	0,235 / 0,400	0,881 / 1,125	240 / 350
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / مشد دعامة الذراع				5,845	0,325	0,350	838
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR / DR			1,77 / 1,80	1,92 / 1,92	1,76 / 1,76	300 / 450
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms / Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuyruk / المنصة مع المقابيل				8,160	2,475	0,530	1.960
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine / Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة				3,520	2,060	2,400	1.085
Estructura torre de montaje / Jacking cage structure / Structure de tour de montage / Структура монтажной башни / Kaldırma kafesi yapısı / هيكل برج التركيب	TM6-150			10,320	2,420	2,310	3.500

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / نقل J150.10

BNI 45-150	H (m)	21,2	32,8	41,6	47,5
	P (t)	48	60	72	96
BNI 6-150	H (m)	44,5	50,3		56,2
	P (t)	48	72		96

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet / Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف / Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliği karışık gelen ağırlığı alınız. / لارتفاعات البينية يرجى استخدام النقل العائد للارتفاع الأعلى /



Fecha / Date: 20/01/2016

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



T	H			H	T		
1	5,8	161.32.000	T3-150	2,91	T6-150 161.31.000	8,7	1
2	11,6		T6-150			14,5	2
3	17,4			5,82		20,3	3
4	23,3					26,2	4
5	29,1					32,0	5
6	34,9					37,8	6
7	40,8					43,6	7
8	46,6					47,6	8
9	50,5	TL20/TX-150		3,93	TL20/TX-150 161.36.000	47,6	8
10	56,1	TL20-5,6			TL20-5,6 204.31.400	53,2	9
				5,6	TS20-5,6A 204.31.500	58,8	10
					TS20-5,6 204.31.200	64,4	11
				5,6		70,0	12
				5,6	TSR20-5,6A 204.31.300	75,6	13
				5,6	TSR20-5,6 204.31.000	81,2	14

AN 150 161.21.000
AND 150 161.21.050
AL 20 153.21.800
ALD 20 160.21.250
AS 20 160.21.010
ASD 20/24 160.21.080
ASR 20 160.21.200
ASRD 20/24 156.21.000

AL20
ALD20

AS 20
ASD 20/24

ASR 20
ASRD 20/24

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل

H=56,2 + BNI 6-150

TD6-150 7x
T6-150 9x

TD6-150 7x
T6-150 9x

HIGH CUBE 40'

h (m)	49,5
D (m)	13,4 - 21
P (KN)	874 774
Rmax (KN)	164 268

T6-150T = 161.32.500

Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tirmanma / التسلق الداخلي

- ⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة
- ℹ Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى
- ▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة
- Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



LOC & MAT

GSM : +33(0)6 11 16 84 14

E-mail : contact@locetmat.com
Web Site : www.locetmat.com

Tél : +33(0)4 68 92 50 92



Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz /

حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة