

GRUA TORRE / TOWER CRANE

GRUE A TOUR / БАШЕННЫЙ КРАН /


KULE VINÇ / رافعة برجية

J360



EN 14439
C25

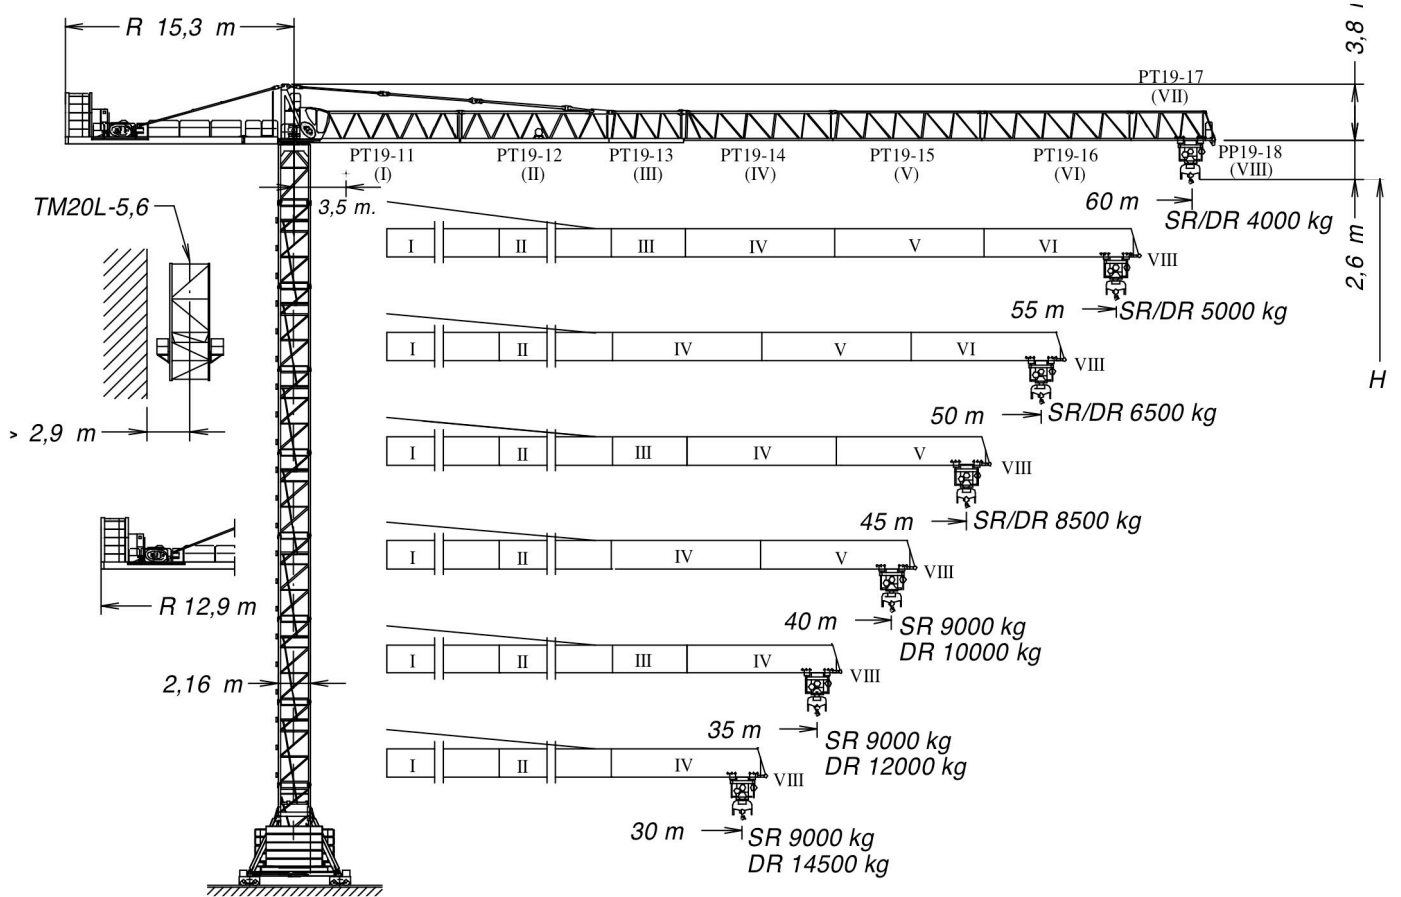UNE-EN-ISO 9001




H =

Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
Maximum height under hook without fastening (m).
Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Максимальная высота под крюком без крепления (m).
Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

PT19-11	166.40.000	TM20L-5,6	166.35.000
PT19-12	166.41.000	TL20	153.31.000
PT19-13	166.42.000	TL20-5,6	204.31.400
PT19-14	166.43.000	TS20-5,6A	204.31.500
PT19-15	166.44.000	TS20-5,6	204.31.200
PT19-16	166.45.000	TSR20-5,6A	204.31.300
PT19-17	166.46.000	TSR20-5,6	204.31.000
PP19-18	166.47.000	TR24/TS20	156.36.800
BLI 6-20-5,6	211.20.500	TR24-5,6	156.30.700
BSI 8-20-5,6	211.20.000	TRD24-5,6	163.31.300
BSRI 8-20-5,6	204.20.000	ABH 100	201.23.000
BRI 10-24	156.20.500	ABH 100B	204.23.000


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

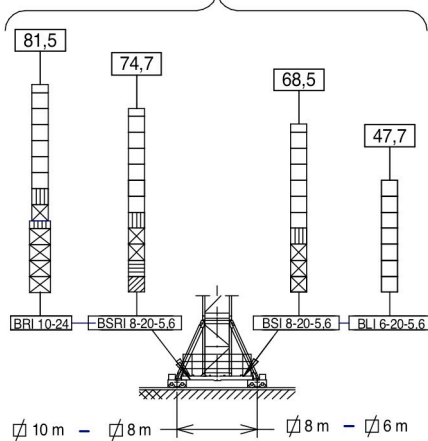TRASLATION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

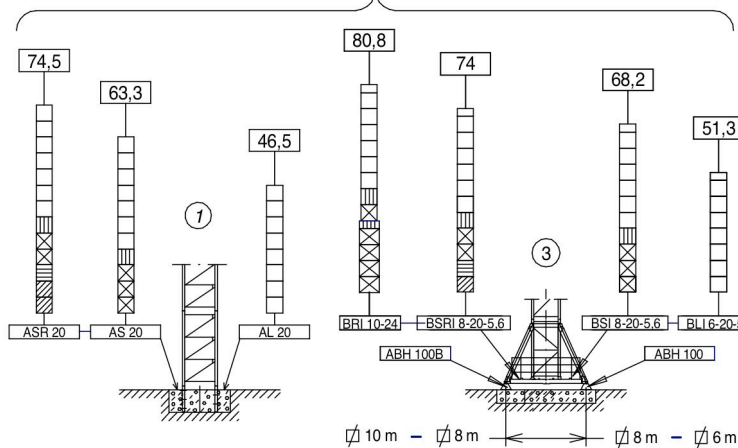STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABIT / ثابتة



- ☐ TL20
- ☐ TL20-5,6
- ☐ TS20-5,6A
- ☒ TS20-5,6
- ☐ TSR20-5,6A
- ☒ TSR20-5,6
- ☐ TR24/TS20
- ☒ TR24-5,6









Fecha / Date: 07/03/2019

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz. حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



FEM 1005 - C25

CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال									J360		
 SR/DR (t)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR/DR – 9/18 (t)									
 [m]	9 t /18t @ ... (m)	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف									
		15	20	25	30	35	40	45	50	55	60
60 m	31,1/16,7	9,00/18,00	9,00/14,76	9,00/11,53	9,00/9,38	7,84	6,69	5,79	5,08	4,49	4,00
55 m	33,8/18,1	9,00/18,00	9,00/16,16	9,00/12,66	9,00/10,32	8,65	7,39	6,42	5,64	5,00	—
50 m	38,0/20,3	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/14,38	9,00/11,75	9,00/9,88	8,47	7,38	6,50	—	—
45 m	42,8/22,9	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/16,40	9,00/13,44	9,00/11,32	9,00/9,73	8,50	—	—	—
40 m	40,0/23,5	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/16,83	9,00/13,79	9,00/11,63	9,00/10,00	—	—	—	—
35 m	35,0/24,2	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/17,35	9,00/14,23	9,00/12,00	—	—	—	—	—
30 m	30,0/24,6	9,00/18,00	9,00/18,00	9,00/17,68	9,00/14,50	—	—	—	—	—	—

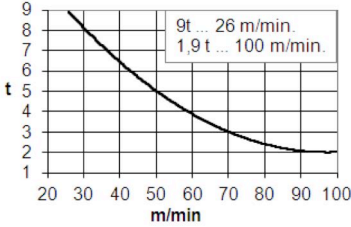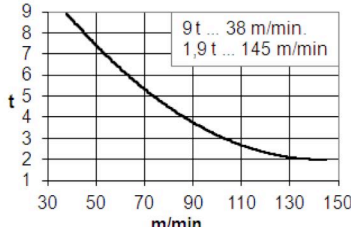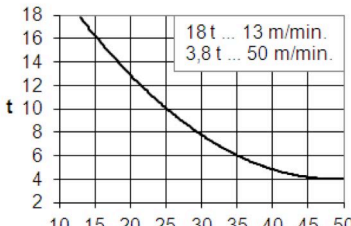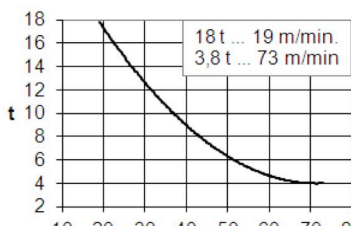CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية							J360		
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري									
	*EC60100VF 45 kW		EC88145VF 65 kW	TC760VF 5,5 kW	OG2208VF 3x5,5 kW	TG4025VF 4x7,5 kW	TH2006 15 kW		
					9 t 0...60 m/min 18 t 0...30 m/min		0...0,8 r/min sl/min	0...25 m/min	0,6 m/min
					 400V 50Hz P _{TOTAL} (EC60100VF+ TC760VF+ OG2208VF) = 67 kW P _{TOTAL} (EC88145VF + TC760VF+ OG2208VF) = 87 kW				
 H ≤ SR 328 m DR 164 m									

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل						J360
BRI 10-24	H* (m)	70,3		75,9		81,5
	P (t)	48		72		96
BSRI 8-20-5,6	H* (m)	63,5		69,1		74,7
	P (t)	72		96		120
BSI 8-20-5,6	H* (m)	51,7	57,3		62,9	68,5
	P (t)	48	60		72	84
BLI 6-20-5,6	H* (m)	25,3		36,5		51,3
	P (t)	72		84		108

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف

P: Peso / Weight / Poids / Bec / Ağırlık وزن

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yükseklığe karşılık gelen ağırlığı alınız. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى

للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى















Fecha / Date: 07/03/2019



FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة

DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم			L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235	
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390	
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562	
	TRID24-5,6		5,990	3,202	3,202	8400	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095	
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2910	
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	3530	
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3550	
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	4170	
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4210	
	TR24-5,6		5,990	2,760	2,835	4760	
	TRD24-5,6		5,977	2,740	2,285	5280	
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek + kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				5,319	2,51	2,52	8050
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche / верхняя секция башни / Kulenin kafa bölümü / رأس البرج				3,662	1,97	1,99	2600
Conjunto asiento pista, punta de torre y orientación Slewing table assembly, tower head and slewing mechanism Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм Göbek + kulenin kafa bölümü + mekanizma مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران				8,120	2,51	2,52	10650
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	PT19-11		10,180	1,740	2,180	2645	
	PT19-12+Tr		10,220	1,600	2,240	3015	
	PT19-13		5,280	1,600	2,195	1375	
	PT19-14		10,200	1,600	2,000	2392	
	PT19-15		10,200	1,600	2,000	1614	
	PT19-16		10,190	1,600	2,000	1340	
	PT19-17		5,160	1,600	2,000	577	
	PP19-18		0,685	1,740	0,665	176	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع				6,540	1,785	0,335	2270
Contrapluma II con mecanismos (sin cable) y plumin auxiliar Counterjib II with mechanism (without rope), and auxiliary jib Contre-flèche avec mécanisme (sans cale) et fléchette auxiliaire Противовесная консоль II с механизмами (без троса) и вспомогательной дополнительной стрелой Mekanizmalı kuyruk II (kablesuz) ve yardımcı bom uzantısı الذراع المعاكس II مع البليت (بدون كابل) وريشة مساعدة				12,000	2,100	2,355	7535
Contrapluma I / Counterjib I / Contre-flèche I / I Противовесная консоль I / Kuyruk I / I / الذراع المعاكس I				2,532	1,906	0,585	955
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полиспаст / Kanca takımı / بكره	SR/DR		1,376	0,400	1,651	510	
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR/DR		2,200	2,385	1,816	892	
Plataforma y cabina (2 x 1,5) / Platform and cabin / Plateforme et cabine Платформа и кабина / Platform ve kabin / منصة وكابينة				3,520	2,060	2,400	1.085
Contrapeso / Counterweight / Contrepoids / Противовес / Denge ağırlığı / اوزان معاكسة / Lastre / Ballast / Lest / Балансир / Alt ağırlık taşları / نقل				3,800 3,800 3,800	0,580 0,275 0,180	1,500 1,500 1,500	6000 3000 2000
Transporte torre de montaje / Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب				9,550	2,070	2,520	5.690


T	H							H	T
1	7,3		TL20-5,6	TL20-5,6	TL20-5,6		TL20-5,6	5,6	7,3
2	12,9								12,9
3	18,5								18,5
4	24,1								24,1
5	29,7								29,7
6	35,3								35,3
7	40,9								40,9
8	46,5		TS20-5,6A	TS20-5,6A			TS20-5,6A	5,6	46,5
9	52,1	AL20	TS20-5,6	TS20-5,6			TS20-5,6	5,6	52,1
10	57,7				57,7	10	TR 24/TS20	1,42	
11	63,3				63,3	11	TR 24-5,6	5,6	59,2
12	68,9				68,9	12	TRD 24-5,6	5,6	64,8
					74,5	13			70,4
									76,0
									81,6
									14

AL20	153.21.800	TS20-5,6	204.31.200
ALD20	160.21.250	TS20-5,6A	204.31.500
AS20	160.21.010	TSR20-5,6	204.31.000
ASD20/24	160.21.080	TSR20-5,6A	204.31.300
ASR20	160.21.200	TR24/TS20	156.36.800
ASRD20/24	156.21.000	TR24-5,6	156.30.700
AR 24	156.21.200	TRD24-5,6	163.31.300
TL20	153.31.000		
TL20-5,6	204.31.400		

T: Torre / Tower / Tour / Башни / Kuleler / أبراج
H: Altura / Height / Hauteur / Высота / Yükseklik / ارتفاع

Otras configuraciones de torre / Other tower configuration / Autres configurations / Прочие конфигурации / Diğer konfigürasyonlar / مكونات أخرى

Transporte
Transport / Transport /
Транспортировка / Taşıma / نقل



H=46,5; + AL20

9x



10x

HIGH CUBE 40'

	$h_{max}: TL20-5,6T + 6 \times TL20-5,6$								
<table> <tr> <th>h (m)</th> <td>40,9</td> </tr> <tr> <th>D (m)</th> <td>14,6 - 19</td> </tr> <tr> <th>P (KN)</th> <td>1180 1000</td> </tr> <tr> <th>Rmax (KN)</th> <td>235 380</td> </tr> </table>	h (m)	40,9	D (m)	14,6 - 19	P (KN)	1180 1000	Rmax (KN)	235 380	
h (m)	40,9								
D (m)	14,6 - 19								
P (KN)	1180 1000								
Rmax (KN)	235 380								
TL20-5,6T: 136.32.700									
Trepado interno / Internal climbing. / Télescopage intérieur / Внутренняя лестница / Bina içi tırmanma / التسلق الداخلي									

⚠ Viento fuera de servicio / Out of service wind / Vitesse du vent hors service / Ветровая нагрузка в покое / Rüzgar devre dışı / الريح خارج الخدمة

📄 Consultar / Consult / Nous consulter / Консультируйтесь / Danışınız / الرجوع إلى

▶ En servicio / In service / En service / В работе / Devrede / في الخدمة

■ Fuera de servicio / Out of service / Hors service / В покое / Devre dışı / خارج الخدمة



LOC & MAT

GSM : +33(0)6 11 16 84 14

E-mail : contact@locetmat.com

Web Site : www.locetmat.com

Tél : +33(0)4 68 92 50 92

🚧 FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة