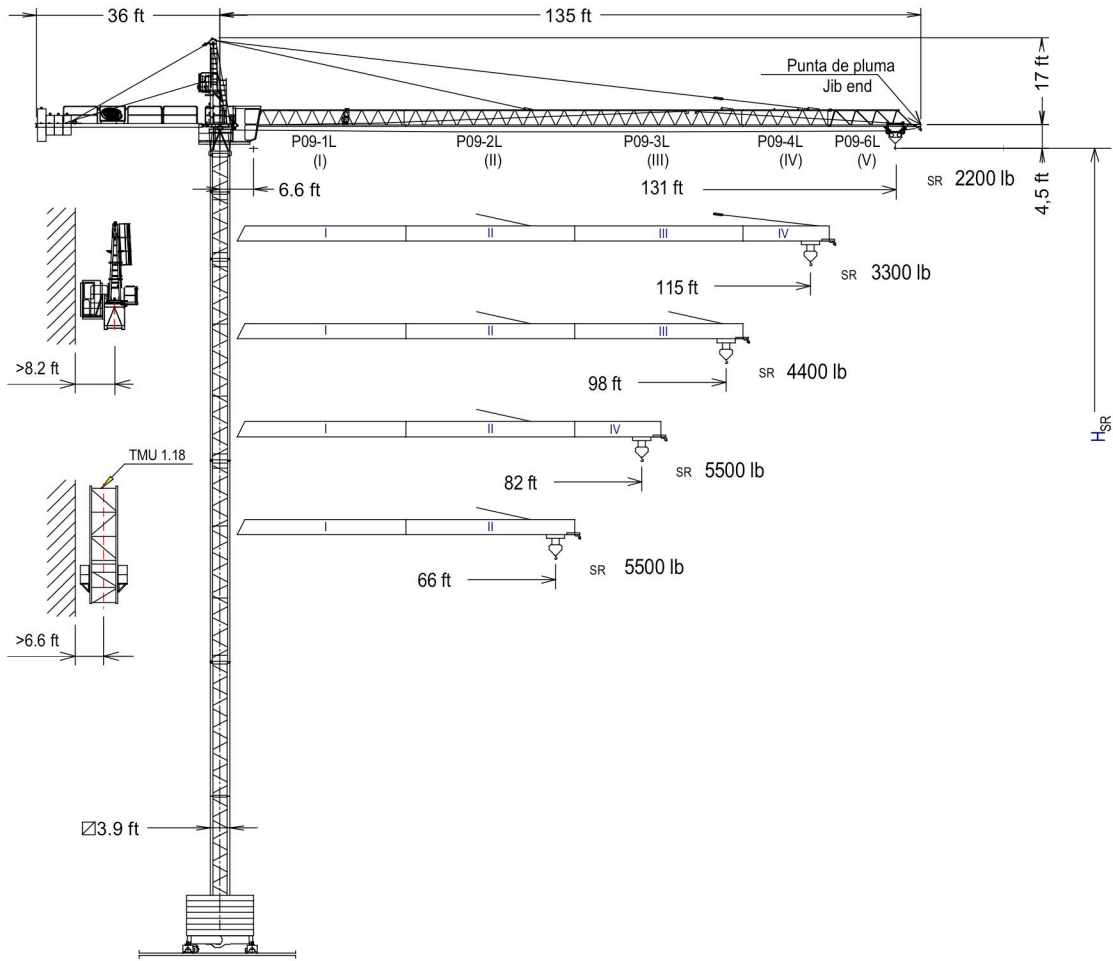




EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001



H_{SR} = *Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).*
Maximum height under hook without fastening (m).

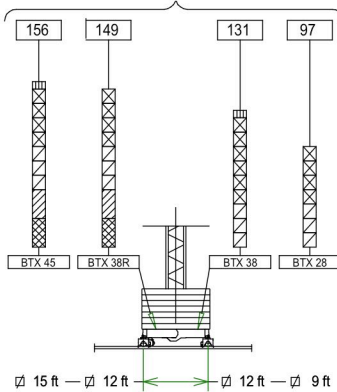


H_{SR} = 6.6 ft

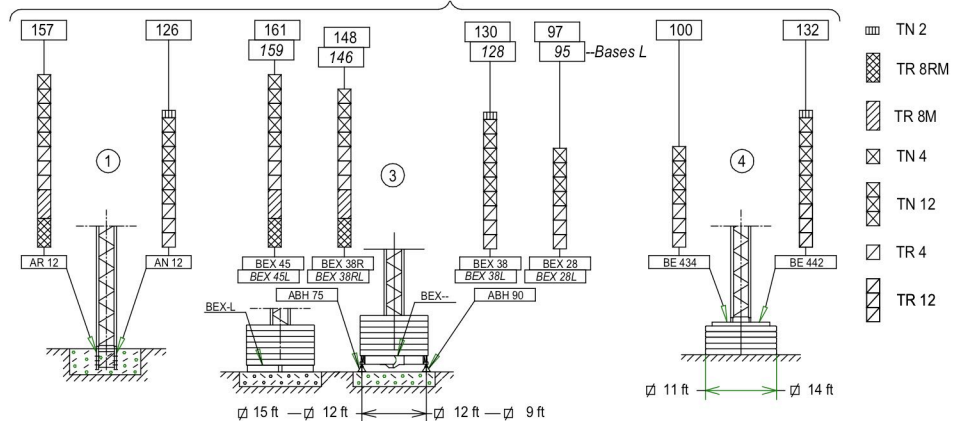
** Punta de pluma / Jib end

TMU 1.18	202.35.500	AR12	137.21.000
P09-1L	155.40.000	AN 12	146.21.000
P09-2L	155.41.000	BTX 45/BEX 45	137.20.500
P09-3L	155.42.000	BTX 38R/BEX 38R	137.20.000
P09-4L	155.43.000	BTX 38/BEX 38	149.20.000
P09-6L	154.44.500	BTX 28/BEX 28	149.20.500
Punta de pluma/Jib end*	155.45.000	BEX 45L	155.23.500
TR 12	146.30.000	BEX 38RL	155.23.800
TN 12	146.31.000	BEX 38L	155.23.000
TR 8RM	202.30.000	BEX 28L	155.23.200
TR 8M	146.30.800	ABH 75	152.23.000
TR 4	800.32.300	ABH 90	146.23.000
TN 4	146.32.000	BE 442	146.24.850
TN2	146.32.500	BE 434	146.24.950

(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /



(E) ESTACIONARIA / STATIONARY /




Fecha / Date: 04/06/2020



FEM 1005 - C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability










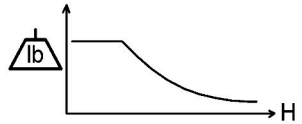
CARGAS / LOADS
J4010

 SR1 (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR1 - 4400 lb				
 [ft]	4400 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]				
		66	82	98	115	131
131	73	4400	3850	3100	2600	2200
115	89	4400	4400	3950	3300	—
98	98	4400	4400	4400	—	—
82	82	4400	4400	—	—	—
66	66	4400	—	—	—	—





CARGAS / LOADS
J4010

 SR2 (lb)		Cargas máximas / Maximum loads SR2 - 5500 lb				
 [ft]	5500 lb @...[ft]	Alcance del gancho [ft] / Hook reach [ft]				
		66	82	98	115	131
131	60	4960	3850	3120	2600	2200
115	73	5500	4850	3950	3300	—
98	81	5500	5400	4400	—	—
82	82	5500	5500	—	—	—
66	66	5500	—	—	—	—

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES
J4010

*opcional *optional								
	EC1846 SR2 13,2 kW	EC1856 SR1 13,2 kW	*EC2566VF SR2 18,4 kW	*EC2580VF SR1 18,4 kW	<input checked="" type="checkbox"/> 9 / 12 / 15 ft TG825VF 2x3 kW	OG608VF 4 kW	TC360 / *TC360VF 1,9 / *1,8 kW	TH1010 9,2 kW
	2870 5510 5510 150 75 16	2425 4410 4410 184 92 20	2870 5510 0..210 0..105	2425 4410 0..270 0..135	0...82 ft/min	0... 0,8 r/min sl/min	98/196 ft/min *0...98 *98...196 ft/min	3.3 ft/min
	H ≤ SR 633 ft		SR 620 ft		 480V 60Hz	EC1846 EC1856	AMPERAGE = 40 A	
						EC2566 VF EC2580 VF	AMPERAGE = 45 A	

LASTRES INFERIORES / LOWER BALLASTS
J4010

H (ft)		46	59	72	98	131	156	161
BEX 45 / BTX 45	 9050 lb	6			8	10	14	16
BEX45L		8				10	14	16
BEX 38R / BTX 38R		6		8	10	12	16	---
BEX 38 / BTX 38		6		8	10	12		---
BEX 38RL		8			10	12	16	---
BEX 38L		8			10	12		---
BEX 28 / BTX 28 BEX 28L	 8200 lb	8	10		12		---	
H (ft)		67			100			
BE 434	 9500 lb		8			10		
H (ft)		90.5		105		132		
BE 442	 7600 lb	12		16		20		















H: Altura bajo gancho / Height under hook

Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height



Fecha / Date: 04/06/2020

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability

DENOMINACIÓN / DENOMINATION		L [ft]	A [ft]	H [ft]	P / W [lb]		
Torre Tower	TR 8RM – TR 8M		26.5	3.9	3.9	5675-5545	
	TR 12 – TN 12		39.4	3.9	3.9	6260-6130	
	TR 4		13.0	3.8	3.8	2360	
	TN 4		13.4	3.9	3.9	2325	
	TN 2		7.5	3.9	3.9	1730	
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación y elevación <i>Slewing table assembly, tower head, slewing and hoisting mechanism</i>			22.9	5.4	7.9	7985	
Tramo de pluma Jib section	P09 1L (I)		33.2	3.3	3.8	1435	
	P09 2L (II)		33.2	2.8	3.6	1210	
	P09 3L (III)		33.3	2.8	3.6	1245	
	P09 4L (IV)		17.3	2.8	3.6	550	
	P09 6L (V)		17.2	2.8	3.4	410	
Polipasto / Hook assembly		SR		2.5	0.5	3.1	300
Carro / Trolley		SR		3.3	4.4	2.4	245
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms			32.6	4.6	1.3	1795	
Plataforma y cabina / Platform and cabin			12.1	5.3	7.4	1810	
Contrapeso / Counterweight	Grande / Big		3.5	1.6	6.6	5205	
	Pequeño / Small		3.5	1.6	4.3	3305	
Base grúa Testero largo <i>Crane base Long carriage</i>	BTX 28		15.4	2.1	5.0	2965	
	BTX 38		20.0	2.1	5.0	3475	
	BTX 38R		20.0	2.1	5.2	3950	
	BTX 45		23.0	2.1	5.2	4550	
	BTX 28L		21.2	1.8	3.2	2910	
	BTX 38L		17.9	1.8	3.2	2555	
	BTX 38RL		17.9	1.8	2.9	1875	
	BTX 45L		13.2	1.8	2.9	1455	
	BEX 28		13.6	1.0	4.2	2560	
	BEX 38		18.2	1.0	4.2	3065	
BEX 38R	18.2		1.0	4.6	3505		
BEX 45	21.5		1.0	4.6	4105		
Mecanismo traslación grúa / Crane travelling mechanism			3.1	1.8	2.2	645	
Lastre / Ballast	☐ 9 ft		9.8	1.4	4.3	8155	
	☐ 12 ft - ☐ 15 ft		13.1	1.1	4.3	9040	
	BE 442		6.9	1.1	6.9	7605	
	BE 434		11.2	1.1	5.5	9480	
Torre de montaje / Jacking cage		TMU 1.18	23.4	5.8	5.6	7055	
Torre de montaje sin puerta, carro, plataforma carro y viga de apoyo <i>Jacking cage without door, trolley, trolley platform and beam assembly</i>			23.4	5.8	5.6	5400	



T	H					H	T
1	15	TN 4		TN 2	TN 2	15	1
2	28	TN 4		TN 4	TN 4	28	2
3	67	TN 12		TN 12	TN 12	67	3
4	106	TR 12		TR 12	TR 12	106	4
5	132	TR 8M		TR 8M	TR 8M	132	5
6	144	TX-90/TXXR		TX-90/TXXR	TX-90/TXXR	144	6
7	154	T 3-90		T 3-90	T 3-90	154	7
8	163			T6-150A	T6-150A	163	8
9	173			T6-150	T6-150	173	9
		AN 90	183	9			
		T6-150A	202	10			
		AN 150					
		AN 90	133.21.000				
		AND 90	133.21.800				
		AN 150	161.21.000				
		AND 150	161.21.050				
		AL 20	153.21.800				
		ALD 20	160.21.250				
		AS 20	160.21.010				
		ASD 20/24	160.21.080				
		ASR 20	160.21.200				
		ASRD 20/24	156.21.000				

T: Torre / Tower
H: Altura / Height

: H - 6.5 ft.

Transporte
Transport

H=126 + AN12

2x

3x **HIGH CUBE 40'**

≤ 6xTN4

TREPADO / CLIMBING

$h_{max}: 3 \times TR4 + 6 \times TN4$

	▶	■
h (ft)	118	
D (ft)	25.6 - 32.8	
P (lbf)	71040	65420
Rmax (lbf)	20680	56425

TR4: 800.32.300

Trepado interno / Internal climbing

- Viento fuera de servicio / Out of service wind
- Consultar / Consult / Nous consulter
- En servicio / In service / En service
- Fuera de servicio / Out of service



GSM : +33(0)6 11 16 84 14

LOC & MAT

E-mail : contact@locetmat.com

Web Site : www.locetmat.com

Tel : +33(0)4 68 92 50 92

FEM 1005 - C25