


Voie préfabriquée V 300
Prefabricated track V 300
Vorgefertigte schienen V 300
Via prefabricada V 300

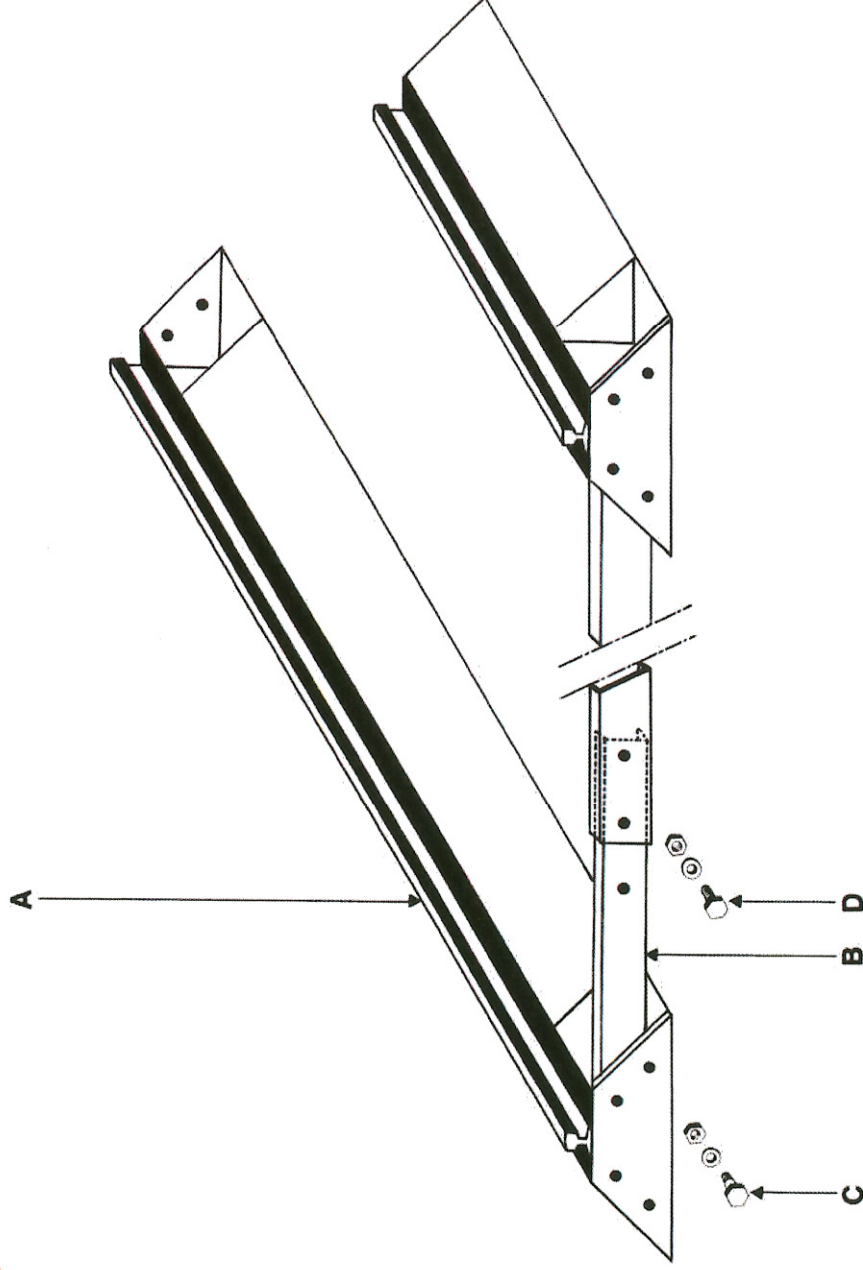

- A. Poutre caisson renforcée
- B. Entretoise réglable
- C. Boulon d'éclissage
- D. Boulon HM 27 x 50

- A. Reinforced box girder
- B. Adjustable cross strut
- C. Fishplate bolt
- D. HM 27 x 50 bolt

- A. Verstärkter Kastenträger
- B. Verstellbare Querstrebe
- C. Laschenbolzen
- D. Bolzen HM 27 x 50

- A. Viga cajón reforzada
- B. Travesa ajustable
- C. Perno de embridado
- D. Perno HM 27 x 50

NOTA

Longueur standard : 6 m

NOTE

Standard length : 6 m

ANMERKUNG

Standardlänge : 6 m

NOTA

Longitud estándar : 6 m